




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Дробилка PZO 400 DMS/DLS

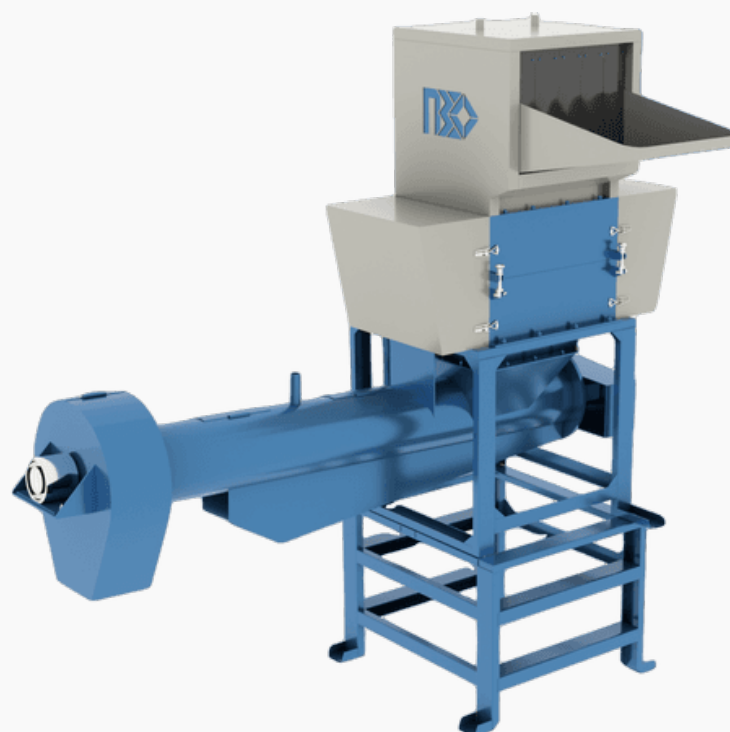

**1 076 549 ₺**

<https://p-z-o.com/product/drobilki-pzo-400-dmsdls-kupit-oborudovanie-v-moskv>



# Дробилка PZO 400 DMS/DLS

Дробилка PZO 400 DLS, где D - Дробилка, L - V-образная конфигурация ножей по типу "ласточкин хвост", S - шнековая выгрузка. Идеально подходит для переработки пленки, тканых материалов, листового материала, ПЭТ бутылок и канистр. V-образная конструкция ножей обеспечивает эффективный захват крупных полых изделий. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.

Дробилка DMS, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по типу "косой рез", S - шнековая выгрузка. Дробилки с "косым резом" применяются для большинства видов пластмасс - ПЭТ, ПЭ, ПП, ПВХ, АБС. Ножи в такой дробилке обладают повышенной износостойкостью. Принцип работы - лезвия ножей ротора расположены под расходящимся углом к лезвиям ножа статора, появляется зона захвата изделия в центре ротора. Моющая дробилка представляет собой дробилку с добавленными каналами для воды и шлангами, направленными внутрь камеры резания. Вода остается в режущей камере посредством добавления дополнительных уплотнений. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.

## Преимущества и особенности моющей дробилки

- частично очищает пластик во время дробления;
- вода действует как смазка между роторными ножами и неподвижными ножами;
- в процессе сухого дробления ножи обычно становятся достаточно горячими и пластик частично плавится внутри режущей камеры. Благодаря моющей дробилке, добавленная вода значительно снижает трение между ножами, понижая температуру ниже точки плавления пластика;
- гарантия на оборудование - 1 год;
- вода также уменьшает притупление ножей, уменьшая в три раза потребность в заточке.

## В чем различие дробилок и какую выбрать

I



# Характеристики

Длина ротора, мм:	400
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм:	3015x2105x2535
Длина шнека, мм:	2500
Производительность до, кг/ч:	400
Частота вращения вала электродвигателя , мин <sup>-1</sup> :	1500
Частота вращения ротора, мин <sup>-1</sup> :	566
Частота вращения шнека выгрузного, мин <sup>-1</sup> :	540
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт:	15
Установленная мощность электродвигателя шнека выгрузного, кВт:	4
Диаметр ротора, мм:	300
Диаметр шнека, мм:	190
Размер загрузочного окна ВхШ, мм:	575x407
Количество стационарных ножей, шт:	4
Количество роторных ножей, шт:	6
Марка стали ножей:	6хс/6хв2с, Х12МФ
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции:	До 50%
Масса , кг , не более:	1353
Сетка, мм (обеспечивается конструктивно):	40x200
Тип выгрузки:	Шнековая



Подключение воды:	Да
Тип ножей:	Косой рез / Ласточкин хвост



# Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Дробилка PZO 400 DMS/DLS - 1 шт - Руководство по эксплуатации - 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	1 076 549 руб

# Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001



Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



# Отдел продаж

**Email:** [sell@p-z-o.com](mailto:sell@p-z-o.com)

**Телефон:** [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

**Режим работы:** Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес:** г. Подольск, ул. Плещеевская,  
34

