




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Гранулятор PZO

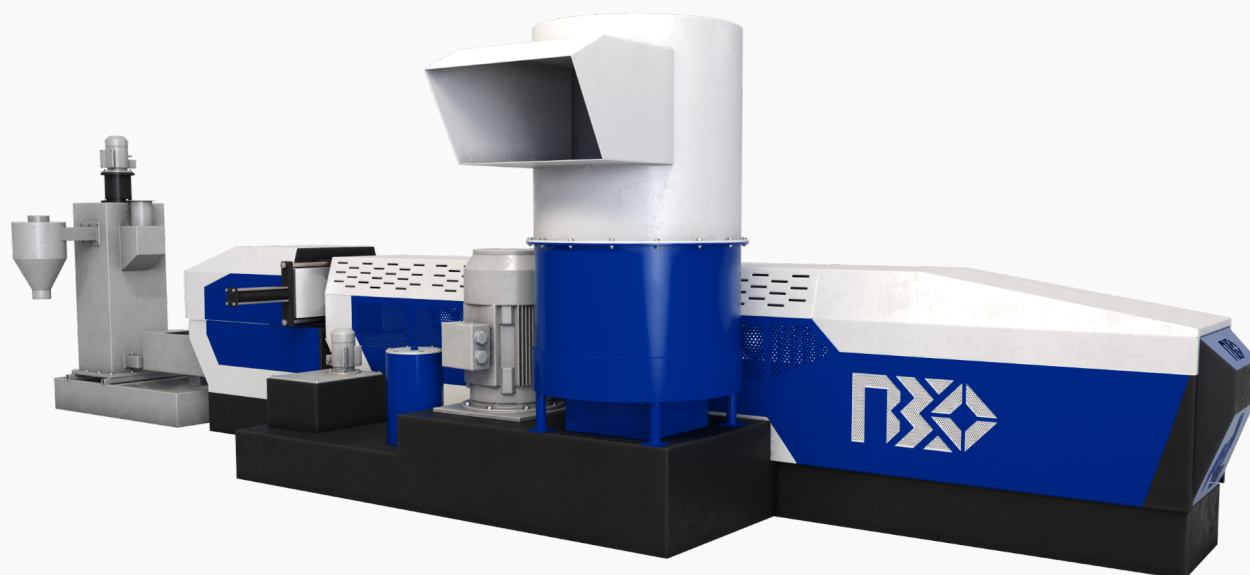

**Цена по запросу**

<https://p-z-o.com/product/granulyator>



# Гранулятор PZO

Грануляторы оснащены компактором. Оборудование обладает мобильным шкафом управления. Модели легко интегрируются в состав линий грануляции и комплексов полной переработки пластика в гранулы. Грануляторы подходят для пленки, пластмасс и прочих полимеров.



# Характеристики

Длина, мм:	5000
Ширина, мм:	800
Тип ленты:	Резина (ПВХ)
Роторные ножи, шт:	14
Гранулятор:	.
Диаметр шнека, мм:	Ф80
Соотношение L/D:	36/1
Кол-во зон обогрева:	6 шт 30 кВт
Центрифуга вертикальная:	.
Вибросито:	.
Водокольцевая резка:	.
Кол-во вибромоторов, шт:	2
Вакуумная дегазация:	Есть, 3 кВт
Температурный контроллер:	Schneider
Фильтр расплава шиберный:	.
Давление в системе фильтра, мПа:	16
Диаметр выхода, мм:	159
Кол-во выходов, шт:	3
Вентилятор:	.
Мощность двигателя вентилятора, кВт:	2,2
Материал ножей:	9ХС
Бункер накопитель:	.



Объем, л:	700
Кол-во выходных отверстий, шт:	2
Двигатель, кВт (водокольцевая резка):	2,2
Двигатель, кВт (компактор):	45
Двигатель, кВт (гранулятор):	55
Мощность насоса водокольцевой резки, кВт:	3
Частота вращения, об/мин:	1460
Материал центрифуги контактирующий с сырьем:	Нержавеющая сталь
Мощность двигателя вибросита, кВт:	0,8
Материал вибросита контактирующий с сырьем:	Нержавеющая сталь
Материал бункера контактирующий с сырьем:	Нержавеющая сталь
Перерабатываемый материал:	ПВД, ПНД, ЛПВД
Производительность, кг/час:	160-220
Тип производства гранулы:	Водо-кольцевая резка
Установочная мощность, кВт:	165 (фактическая на 20-30% ниже)
Тип электросети:	380В, 3 фазы, заземление



Состав линии грануляции:	.
Ленточный конвейер:	.
Частотный преобразователь, кВт:	Есть
Компактор (агломератор):	.
Мощность насоса гранулятора, кВт:	2,2 кВт
Мощность гидравлического привода, кВт:	2,2
Время изъятия сетки:	менее 2 сек
Материал фильтра расплава:	40Cr
Площадь фильтрации, м2:	0,325
Ножи, шт:	3
Двигатель, кВт (центрифуга):	4
Материал гранулятора:	38CrMoAlA Азотированная сталь+HRC56-60 более устойчив к истиранию и повышенной температуре.
Общие характеристики:	.



# Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Гранулятор PZO – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	Цена по запросу

# Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001



Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич





# Отдел продаж

**Email:** [sell@p-z-o.com](mailto:sell@p-z-o.com)

**Телефон:** [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

**Режим работы:** Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес:** г. Подольск, ул. Плещеевская,  
34

